



**ELEVADORES
ME70-45T**

MICHIGAN[®]

ELEVADORES ME70-45T

MICHIGAN

MOTOR

Marca	Xinchai
Modelo	CA6110/125G5-LG20
Emision	CHN II
Potencia	85 Kw / 114 Hp
Revoluciones	2000 rpm
Torque Maximo	450 N.m / 1400-1500 rpm
Diametro	110mm
Cantidad de cilindros	6
Desplazamiento	7.127 L

RODADO

Cantidad de ruedas	4 / 2
Tipo de rodado	Neumaticos
Rodado frontal	8.25-15-14PR
Rodado trasero	8.25-15-14PR

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Buena disipación del calor> El sistema de refrigeración está razonablemente optimizado, lo que mejora significativamente el rendimiento de refrigeración y, por tanto, la fiabilidad y durabilidad de componentes clave como la caja de cambios y el motor.

Reducción del consumo de energía.> El diseño optimizado del sistema hidráulico de detección de carga reduce eficazmente el consumo de combustible del vehículo.

Confort de manejo> Adopta un diseño ergonómico interactivo para mejorar la comodidad de operación. Equipado con mástil de amplio campo de visión para mejorar el campo de visión del conductor.

Inversión inteligente.> Sistema electrohidráulico de marcha atrás. Fácil de operar y ahorra mano de obra. Actualiza el nuevo sistema de cambio inteligente, previene el arranque de la segunda marcha, asegura la fiabilidad de la caja de cambios.

Mantenimiento conveniente> El espacio interior de la carrocería es más espacioso Las posiciones de las piezas son más razonables. Ángulo de apertura del capó se incrementa a 80 °. El mantenimiento de la máquina es mejor.

Alta fiabilidad.> La resistencia de las piezas estructurales principales de la carrocería, el mástil y el capó se ha mejorado en gran medida para hacer que todo el vehículo sea más sólido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Capacidad de elevación	3000 mm
Capacidad de carga	7000 Kg
Centro de carga	600 mm
Máx. velocidad de viaje, cargada/descarga	24-29 Km/h
Velocidad máxima de elevación, cargada/descarga	500/530 mm/s
Velocidad de descenso, carga/descarga	400 mm/s - 390 mm/s
Max. inclinacion carga/descarga	32/20%
Peso de la maquina	9540 kg
Ejes de carga, delanteros/traseros (cargado)	14740/1800 Kg
Ejes de carga, delanteros/traseros (descargado)	3890/5650 Kg
Freno de servicio	Pedal de freno de potencia
Freno de mano	Mecánico / palanca de freno de mano
Tipo de caja	Automático
Capacidad de tanque combustible	140 L
Bateria voltaje / capacidad	2x12V / 90 Ah

ELEVADORES ME70-45T

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

DIMENSIONES

	Altura máxima de STD (con respaldo).	4430 mm
A	STD Max altura de elevación.	3000 mm
B	Altura de rop.	2450 mm
C	Longitud total (con horquilla).	4840 mm
D	Distancia entre ejes.	2300 mm
E	Desde eje a fin delantero.	599 mm
F	Desde eje a fin trasero.	700 mm
G	Despeje mínimo del suelo (Chasis/Mastil).	230/200 mm
H	Ancho total.	1995 mm
	Rango de ajuste de la horquilla (exterior)	300-1805 mm
	Tamaño de las uñas STD (L5*W*T).	1220x150x65 mm
I	Trocha rueda delantera.	1470 mm
J	Trocha rueda trasera.	1700 mm
	Min. radio de giro.	3370 mm
	Ancho mín. de pasillo para palet 1000x1200, transversal.	5385 mm
	Ancho mín. de pasillo para palet 800x1200, longitudinalmente.	5385 mm

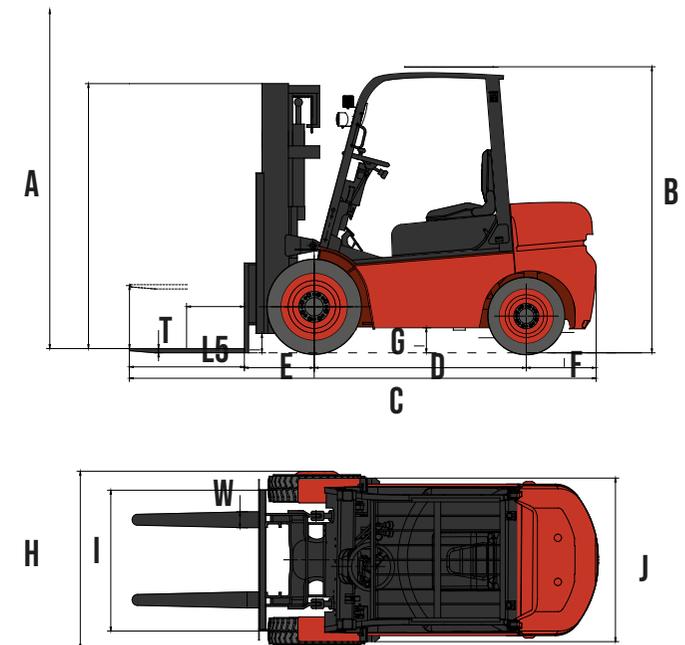

MICHIGAN